


MMG. 8S Грейфер для металлолома.

Экскаваторы массой 11-40 t.

Особенности конструкции:

- Механизм поворота грейфера (Ротатор), обеспечивает бесконечное вращение.
- Цилиндр с ограничением положений поршня и демпфированием предела.
- Соединительные пальцы фиксируются корончатой гайкой и шплинтом, обеспечивая надежность соединения.
- Конструкция челюсти укреплена усиленной кромкой, что обеспечивает наибольшую жесткость.
- Точность изготовления обеспечивает надежное уплотнение в шарнирных соединениях.
- Внутренние листы челюстей изготавливаются из высокопрочной и износостойкой стали(FKS 400), для оптимальной защиты износа.
- Объединенное давление ограничивают для функции захвата.
- Возможно изготовление подвески с тормозом маятника (опция).

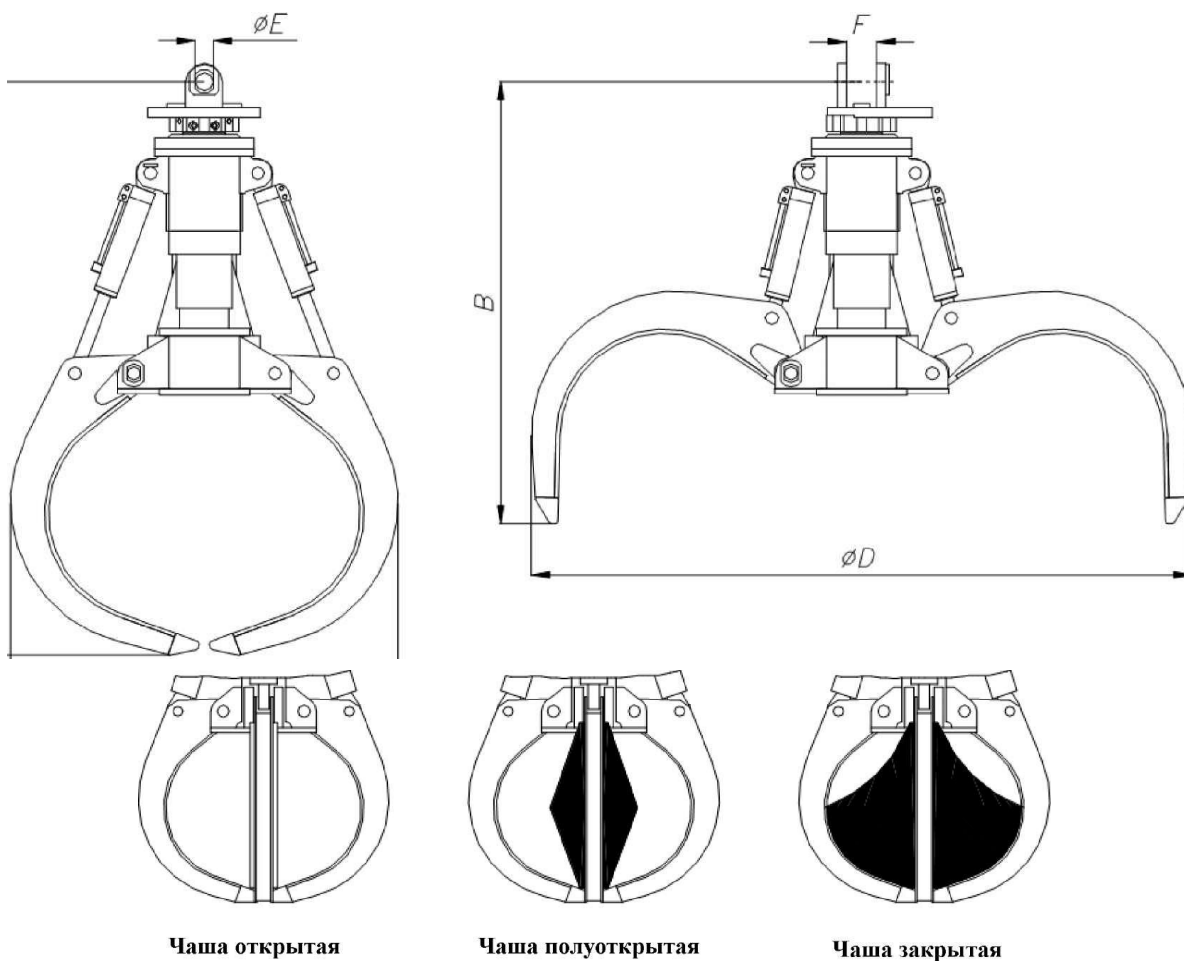

Чаша открытая

Чаша полукрытая

Чаша закрытая

тип	Объем (i/sae)	Вес без дополнительной защиты (kg)			Размеры (mm)					
		О	ПО	ЗА	A	B	C	D	E	F
MMG.8S-400	600	1440	1545	1635	2110	1775	1570	2200	70	115
MMG.8S-500	800	1600	1715	1835	2320	1845	1520	2580	70	115
MMG.8S-600	1000	1760	1885	2035	2445	1885	1640	2815	70	115